



BITO Drehstapelbehälter U-Turn

PLATZ SPAREN MIT EINEM DREH!
NEUE HÖHE: 220MM

A BIT OF
PRODUCTS.



www.bito.com



BITO
LAGERTECHNIK


MEHR PLATZ. MEHR RAUM.

20 % MEHR INHALTSVOLUMEN ALS BEI DREHSTAPELBEHÄLTERN VERGLEICHBARER GRÖSSE

Das bedeutet:

- + **Für Schüttgut:** Sie brauchen weniger Behälter
- + **Für Stückgut:** Es stehen bis zu 60 mm mehr Innenlänge zur Verfügung. Kein Grund mehr, auf größere Behälter zurückzugreifen

TRANSPORTVOLUMEN IM VERGLEICH

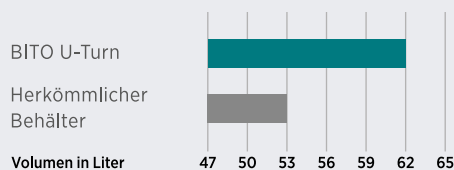

Senkrechte Wände in dreistufigem Design

Orientierungsmarken an der Behälteroberseite und im Griffbereich für schnelles, einfaches Erkennen und Erfassen der Stapel- oder Nestposition

DATEN UND FAKTEN

BITO U-Turn	DSB 64221	DSB 64321
Abmessungen außen (B×L×H)	600×400×220 mm	600×400×320 mm
Innenmaß (am Boden)	551 × 351 mm	551 × 351 mm
Innenhöhe	201 mm	301 mm
Volumen	39 l	62 l
Auflast im Stapel	180 kg	180 kg
Inhaltsbelastung einwandiger Boden	20 kg	20 kg
Inhaltsbelastung Rippenboden	35 kg	35 kg
Inhaltsbelastung Doppelboden	50 kg	50 kg
Volumenreduzierung	bis zu 64 %	bis zu 64 %
Leere Behälter pro Palette*/LKW	100 Stück / 3.300 Stück	64 Stück / 2.112 Stück

* Palettengröße: 1.200 × 800 × 2.200 mm



Optional mit ergonomisch gerundetem Durchfassgriff und geschlossenem Unterfassgriff

Der optionale Auflagedeckel lässt sich in der Mitte falten und in den leeren Behälter einlegen. Somit entstehen keine zusätzlichen Transportkosten.

Drei Bodenvarianten:
+ glatter, einwandiger Boden
+ Rippenboden
+ verschweißter Doppelboden

Sonderfarben und individuelle Bedruckungen auf Anfrage oder online konfigurieren unter:
www.mybitobox.com

SCHNELL UND EINFACH BESTELLT MIT WENIGEN KLIICKS UNTER:
shop.bito.com

ODER LASSEN SIE SICH INDIVIDUELL BERATEN! FINDEN SIE IHREN PERSÖNLICHEN ANSPRECHPARTNER:
<https://www.bito.com/de-de/beratung-service/kundenservice/fachberatersuche/>



HOHE STABILITÄT. GERINGES GEWICHT.



LEICHTES RAUMWUNDER —

DER DREHSTAPELBEHÄLTER U-TURN VON BITO

Der U-Turn ist stapelbar — durch einen 180°-U-Turn aber auch nestbar. Senkrechte, in drei Stufen geschickt ausgelegte Seitenwände sorgen für großes Innenvolumen — ineinander gestapelt lässt sich das Leervolumen dadurch gleichzeitig um 64% reduzieren.

Der Drehstapelbehälter ist besonders leicht und dabei hochstabil. Unterschiedliche Ausstattungsvarianten machen ihn sowohl für den manuellen Einsatz als auch für automatische Anlagen nutzbar.

BITO U-TURN BEHÄLTER VARIANTEN UND ZUBEHÖR

FARBEN



individuelle Sonderfarben ab 200 Stück



SEITENWANDVARIANTE

Bei der Höhe 220mm:

Wasserablauföcher – gemäß FMGlobal –
und Sichtschnitte




BODENVARIANTEN

Glatt, einwandig (Farben: ■ ■ ■ ■):
Sauber, leise, für manuelle Anwendungen

Rippenboden (Farben: ■):
Für schwere Lasten und / oder automatisiertes Handling

Doppelboden (Farben: ■):
Für höchste Anforderungen
in automatisierten Anlagen / auf Fördertechnik

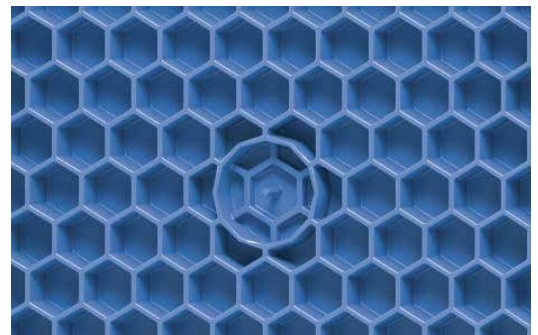

GRIFFVARIANTEN

Durchfassgriffe:
Ergonomisch gerundet, an 4 Seiten oder an 2 Seiten

Unterfassgriffe:
Füllvolumen – auch für Kleinteile – komplett nutzen



AUFLAGEDECKEL (OPTIONAL)

Der Deckel lässt sich in der Mitte
falten und in den leeren
Behälter einlegen.



WEITERES ZUBEHÖR

Plomben, Transportroller, Etikettentaschen, Tütenleisten



ZUBEHÖR DIGITALISIERUNG


Optimale Halterungen für Smart Labels an Behältern:
Prozesse visualisieren & automatisieren



STAPELN ODER NESTEN MIT EINEM DREH.



SENKRECHTE WÄNDE —
TROTZDEM BIS ZU 64 % VOLUMENEINSPARUNG

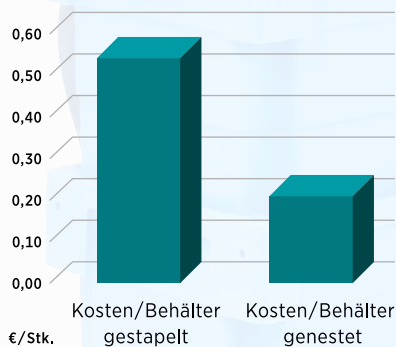


EINSPARUNG VON
TRANSPORTKOSTEN DURCH
DAS NESTEN DES BITO U-TURN

Transportkosten pro Behälter bei beispielhaften Kosten für LKW-Tour von 500,- €

BITO-DREHSTAPELBEHÄLTER

U-TURN

- Durch Drehung um 180 Grad können die Drehstapelbehälter U-Turn, DST und DSL schnell gestapelt oder genestet werden
- Volumenreduzierung von bis zu 64 Prozent beim Nesten der Behälter. Dadurch wird wertvolles Lager- und Transportvolumen eingespart
- BITO-Drehstapelbehälter haben durch senkrechte Wände ein 20 Prozent größeres Innenvolumen als herkömmliche konischen Drehstapelbehälter

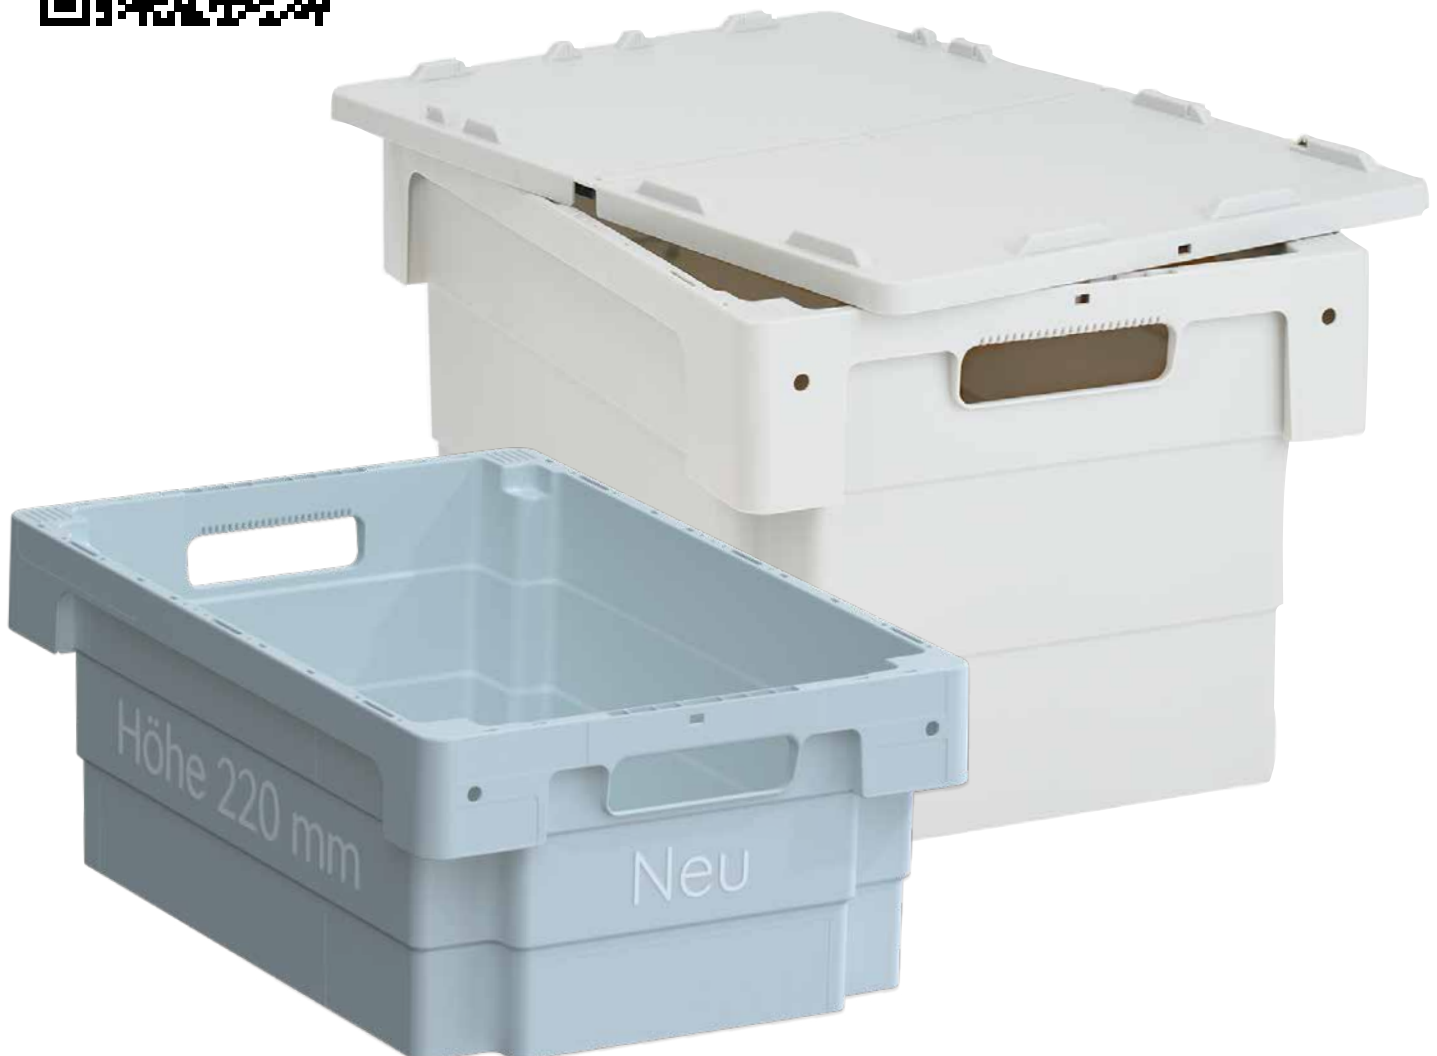

ZEIT FÜR EINE
BERATUNG.



+49 (6753) 122-922

**BITO-LAGERTECHNIK
BITTMANN GMBH**

Obertor 29
D-55590 Meisenheim

Tel. +49 6753 122 - 0
Fax +49 6753 122 - 399

info@bito.com

www.bito.com



Auch online mehr entdecken.



www.bito.com

A **BIT** OF YOUR LIFE.



U-TURN-BEHÄLTER MIT SMART LABELS
FIT FÜR DIE DIGITALE INTRALOGISTIK

Für automatisierte Prozessführung

- ohne Papieretiketten
- ohne manuelle Scanner.

BITO
LAGERTECHNIK