
BITO TABLAR
mit Hybridboden

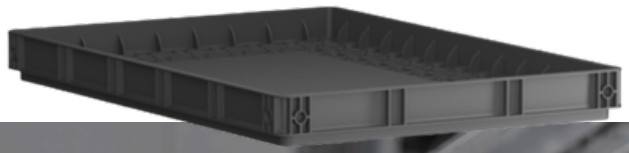


A **BIT O**F
PRODUCTS.


BITO
LAGERTECHNIK

Automatisieren Sie Ihre Logistik mit unserem Tablarlagersystem


Super Laufeigentschaften | Hybridboden | Fördertechnik geeignet

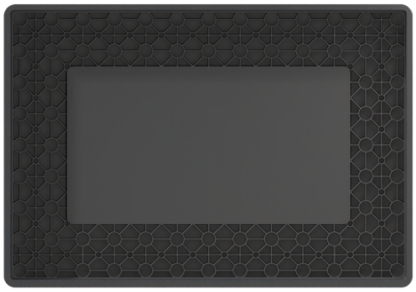

Ohne Löcher
Ohne Zentrierrippen
T654506

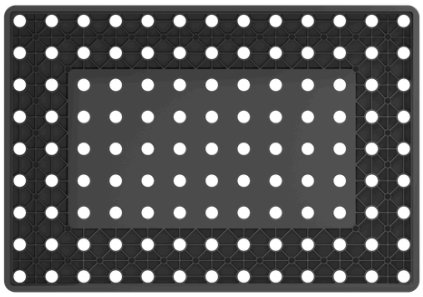

Mit Liftholes
T654506LH

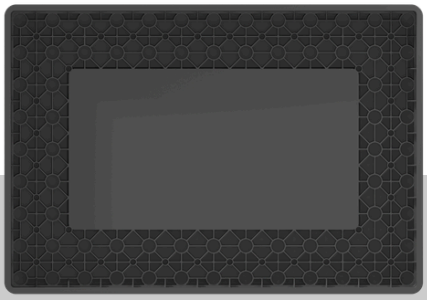

Mit Zentrierrippen
T654506CR

Tablare ermöglichen eine flexible und platzsparende Lagerung unterschiedlichster Waren. Sie eignen sich für die Lagerung und Bereitstellung von Kleinteilen, Kartons und Artikeln mit unterschiedlichen Abmessungen. In automatisierten Lageranlagen können Tablare bedarfsgerecht transportiert, eingelagert und zur Entnahmestation bereitgestellt werden. Dadurch lassen sich Lagerflächen optimal nutzen, Laufwege reduzieren und Arbeitsabläufe effizient gestalten.

Optimieren Sie Ihren Materialfluss

Ihre Vorteile auf einen Blick

- **Sehr gute Laufeigenschaften** auf Fördertechnik und in der Automatisierung
- **Optimiert für Euromaßbehälter** und Kartonagen
- **Weniger Störungen im Materialfluss** durch optionale Zentrierrippen
- **Hohe Belastbarkeit** bis 50 kg
- **Flexible Kennzeichnung** mit Barcode- oder RFID-Flächen

Jetzt auch in neuem Maß erhältlich

650 x 450 x 60 mm

- In drei Varianten verfügbar
- Innenmaße: 629 x 429 mm
- Maß zwischen Zentrierrippe: 600 x 400 mm
- Farbe: grau
- Belastung bis 50 kg
- Innenmaß optimiert zur Ladung von Euromaßbehältern und Kartonagen
- Hybridboden (glatte Lauffläche außen und glatte Fläche im inneren Zentrum)

Das neue Maß in drei Varianten:

Typ	Artikel-nummer	Außenmaße	Typen-bezeichnung
Ohne Zentrierrippen, ohne Löcher	51504	650 x 450 x 60	T654506
Mit Liftholes	51505	650 x 450 x 60	T654506-LH
Mit Zentrierrippen	51506	650 x 450 x 60	T654506-CR

Optionale Features


Zentrierrippen

Die integrierten Zentrierrippen halten Kartonagen zuverlässig in Position und innerhalb der definierten Außenkontur.

- Kartonagen werden mittig geführt und Kollisionen vermieden
- Ausbeulungen bis 25 mm werden kompensiert
- Überstände werden reduziert

Ideal für automatisierte Materialflüsse mit Kartonagen.



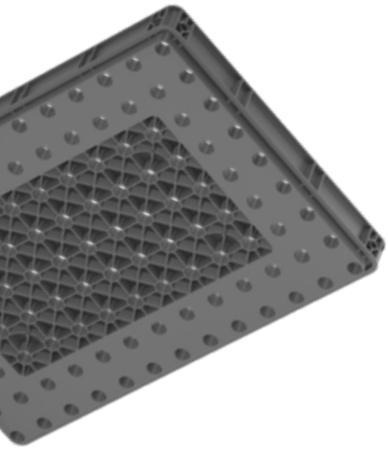

Lift Holes


Die integrierten Lift Holes ermöglichen die Aufnahme des Tablars durch Hub- und Aufnahmesysteme und unterstützen automatisierte Handlingprozesse.


- Tablarinhalt kann gezielt angehoben und aufgenommen werden
- Geeignet für automatisierte Hub- und Transfersysteme
- Unterstützt flexible Materialflussprozesse
- Reduziertes Eigengewicht gegenüber der Standardvariante


Ideal für automatisierte Lager- und Förderprozesse mit Hubtechnik.

Highlights

Nicht förderfähige Gebinde automatisieren

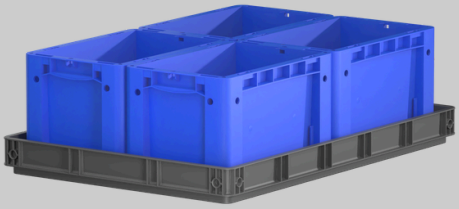

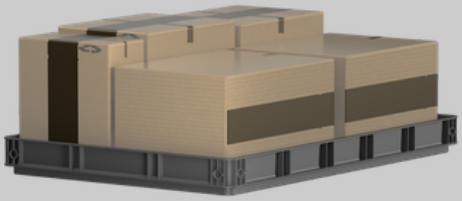

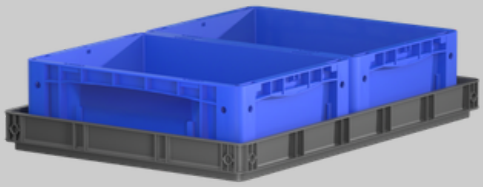

Automatisierungsfähig
Für automatische Lager-, Shuttle- und Fördersysteme geeignet

Hohe Belastbarkeit
Ausgelegt für Belastungen bis 50 kg

Vielseitig einsetzbar
Für Kartonagen und Behälter in verschiedenen Logistikprozessen

ZEIT FÜR EINE
BERATUNG.

BITO-Lagertechnik
Bittmann AG
Industriestrasse 11
6343 Rotkreuz

Telefon 041 790 20 64
info.ch@bito.com
www.bito.com



Auch online mehr entdecken.

A **BIT OF** YOUR LIFE.

BITO LAGERTECHNIK